
ECOPLASG
PLASTICOS TECNICOS

2

DEPÓSITOS HORIZONTALES



Depósito Horinzontal

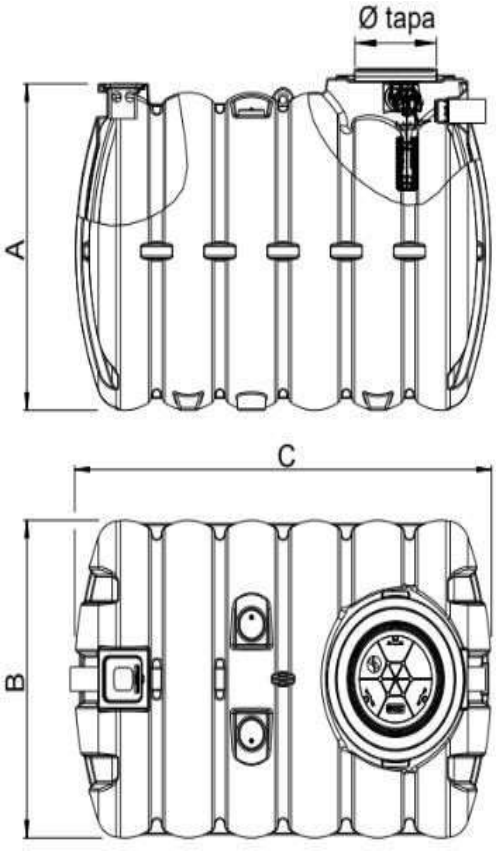

Definición Técnica:

Depósito monobloque con calidad alimentaria (hasta 6000L) y horizontal.

Reforzado para instalación enterrada, incluso en presencia de capa freática.

Concebidos para almacenamiento de agua, productos alimenticios, químicos etc.


Excepto el modelo 8000, concebido para almacenamiento aceites usados y productos químicos.

Para líquidos con:
- Temperatura máxima 60 Cº. Densidad máxima 1,3 kg/l.

Posibilidad de unir varias cubas entre si.

CAPACIDAD LITROS	A mm	B mm	C mm	DIAMETRO TAPA
1500	1485	1445	1245	380
2000	1485	1445	1530	380
3000	1485	1445	2300	380
4000	2034	1926	1816	540
5000	2034	1926	2196	540
6000	2034	1926	2590	540
8000	2464	2202	2701	600

Fosa decantación-digestión con prefiltro

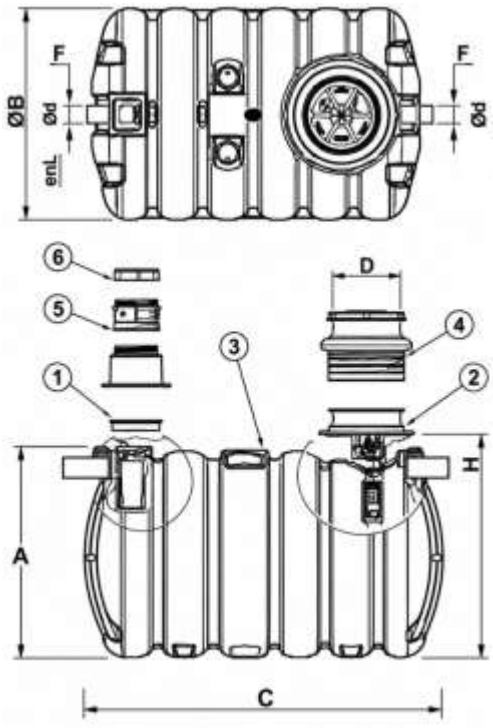

Definición Técnica:

Equipo construido en polietileno concebido para conseguir la decantación de los sólidos sedimentables presentes en el agua residual.

Diseñado para instalaciones individuales y pequeñas colectividades, admite para su tratamiento, todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de lluvia.

Equipado con difusor de entrada y prefiltro incorporado, que evita el colmataje prematuro del tratamiento posterior.

Mantenimiento:

Es aconsejable realizar un vaciado–limpieza al menos 1 vez al año o bien cuando se alcance un nivel de fangos del 50% del volumen total. Después de cada vaciado (limpieza), hay que llenar la fosa inmediatamente de agua. No vaciar la fosa en los períodos de lluvias fuertes. El mantenimiento del prefiltro se hace con agua a presión y retirándolo.

Leyenda plano:
1. Difusor.
2. Prefiltro.
3. Anilla de elevación.
4. Realce boca de hombre.

CAPACIDAD LITROS	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	ENTRADA E mm	Ø F mm	SALIDA G mm	H mm
1500	1485	1445	1245	380	1340	110	1310	215
2000	1485	1445	1530	380	1340	110	1310	215
3000	1485	1445	2300	380	1340	110	1310	215
4000	2034	1926	1816	540	1816	110	1786	300
5000	2034	1926	2196	540	1816	110	1786	300
6000	2034	1926	2590	540	1816	110	1786	300