
ECOPLASG
PLASTICOS TECNICOS

1

DEPÓSITOS VERTICALES



Depósitos Dosificadores

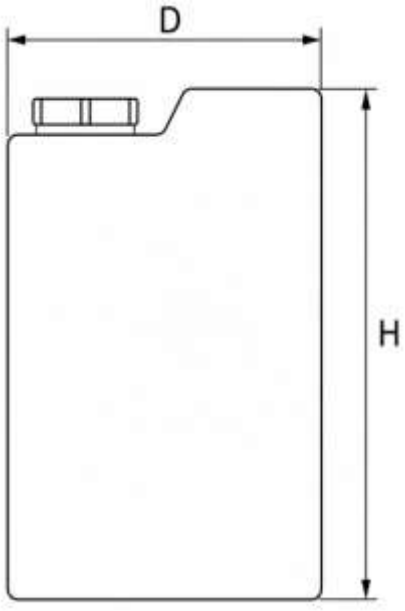

Ventajas:


- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez.
- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.
- Parte plana en la zona inferior del lado de la boca, que permite colocar una salida de depósito.
- Polietileno lineal aditivado anti-UV.
- Color estándar natural translucido.
- Tapa roscada.
- Dispone de indicaciones de nivel.

CAPACIDAD LITROS	ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	BOCA mm
50	530	410	155
120	730	520	155
200	900	588	155
500	1190	760	290
1000	1360	1025	290


Depósitos Cónicos Abiertos

Ventajas:

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez.
- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita su limpieza.
- Parte plana en la zona inferior del lado de la boca.
- Polietileno lineal aditivado anti-UV.
- Color estándar natural translucido.
- Dispone de indicaciones de nivel.

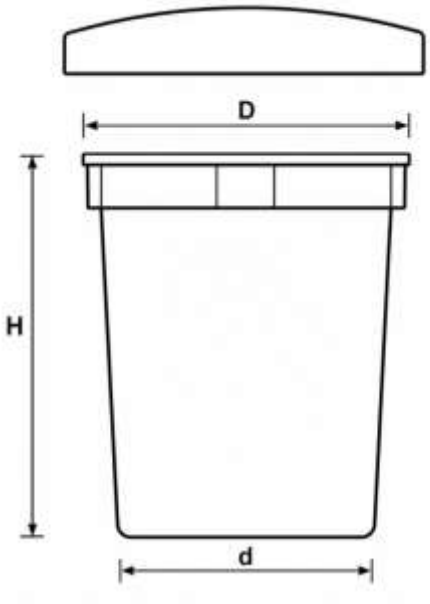

BOCA SUPERIOR DEPÓSITO CON REBORDE.

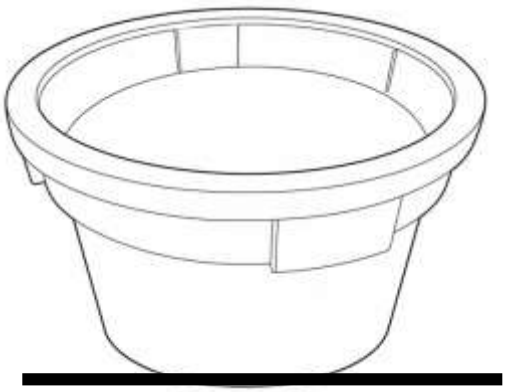

CAPACIDAD LITROS	ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	DIAMETRO INFERIROR (d) mm	TAPA
1000	1290	1180	950	ABIERTA
2000	1290	1500	1290	ABIERTA

Depósito Botellón 2000 Litros

Ventajas:

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.

- Excelente resistencia a los choques gran robustez de las cubas.

- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.

- Tapa en parte superior excéntrica, para facilitar el llenado del depósito.


- Posibilidad de realización en dos colores: negro o translúcido.

- Parte planas en la zona inferior, que permite colocar una salida de depósito.

- Colores estándar: negro y blanco translúcido.

- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa roscada situada a un lado.

-Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60º C.

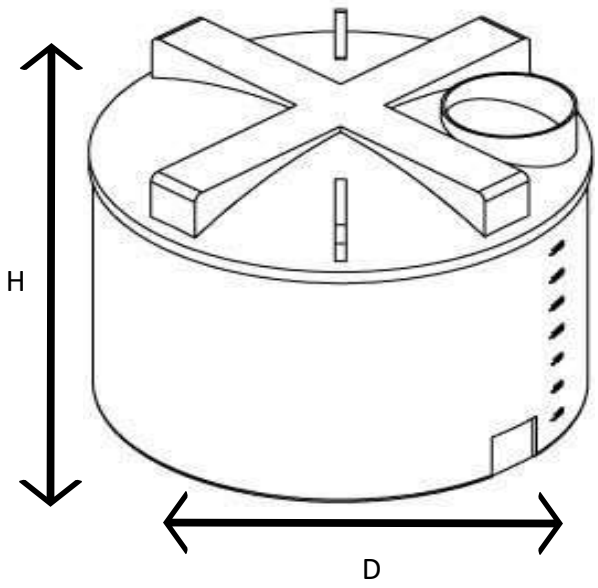


ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	TAPA
1005	1530	400

Depósito Botellón 3000 Litros

Ventajas:

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.
- Tapa en parte superior excéntrica, para facilitar el llenado del depósito.
- Posibilidad de realización en dos colores: negro o translúcido.
- Parte planas en la zona inferior, que permite colocar una salida de depósito.
- Colores estándar: negro y blanco translúcido.
- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa roscada situada a un lado.
- Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60º C.

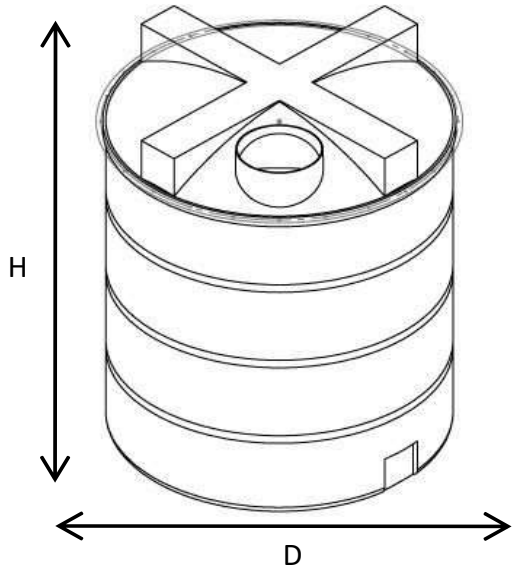


ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	TAPA
1760	1530	400

Depósito Botellón 5000 Litros

Ventajas:

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.
- Tapa en parte superior excéntrica, para facilitar el llenado del depósito.
- Posibilidad de realización en dos colores: negro o translúcido.
- Parte planas en la zona inferior, que permite colocar una salida de depósito.
- Colores estándar: negro y blanco translúcido.
- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa roscada situada a un lado.
-Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60º C

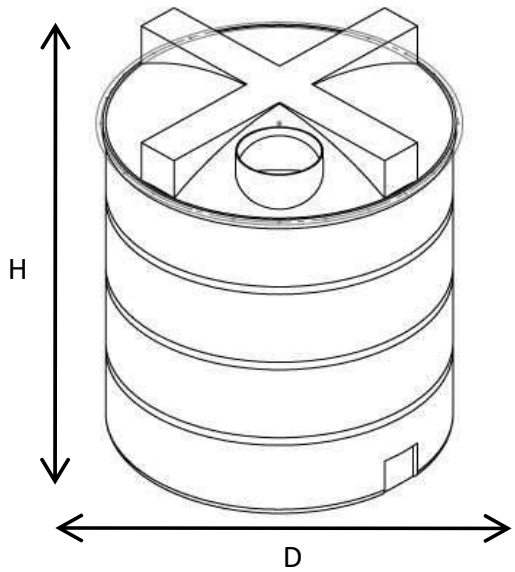

ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	TAPA
2230	1800	400

Depósito Botellón 7500 Litros

Ventajas:

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.

- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.

- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.

- Tapa en parte superior excéntrica, para facilitar el llenado del depósito.


- Posibilidad de realización en dos colores: negro o translúcido.


- Parte planas en la zona inferior, que permite colocar una salida de depósito.

- Colores estándar: negro y blanco translúcido.

- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa roscada situada a un lado.

-Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60º C.

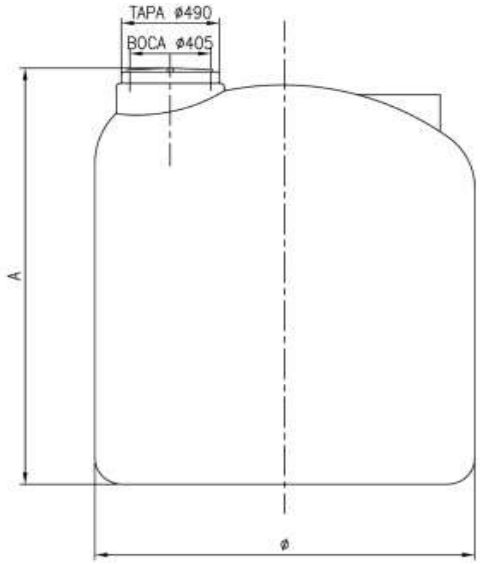

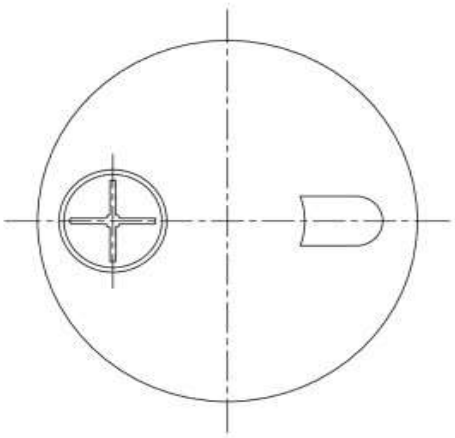

ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	TAPA
1910	2400	400

Depósito Botellón 10500 Litros

Ventajas:

- Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.

- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.

- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.

- Tapa en parte superior excéntrica, para facilitar el llenado del depósito.


- Posibilidad de realización en dos colores: negro o translúcido.


- Parte planas en la zona inferior, que permite colocar una salida de depósito.

- Colores estándar: negro y blanco translúcido.

- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa roscada situada a un lado.

-Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60º C.

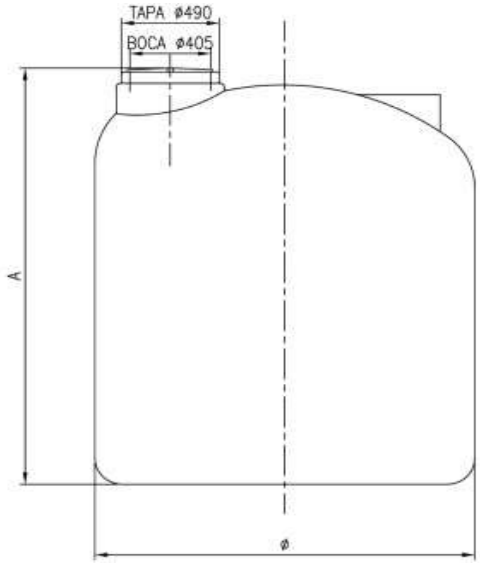

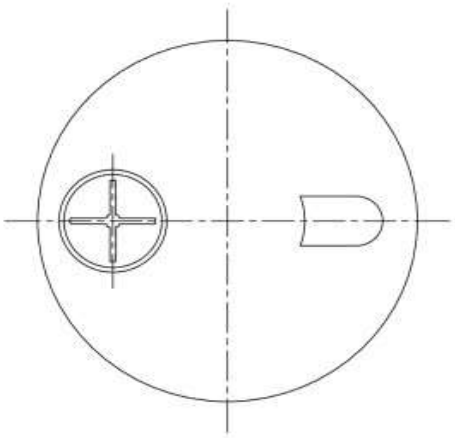

ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	TAPA
2595	2400	405

Depósito Botellón 12000 Litros

Ventajas:

-Depósito moldeado de una sola pieza, sin soldadura, por lo tanto perfectamente estanco.

- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.

- Superficie interior lisa que evita los sedimentos y facilita limpieza.

- Tapa en parte superior excéntrica, para facilitar el llenado del depósito.


- Posibilidad de realización en dos colores: negro o translúcido.


- Parte planas en la zona inferior, que permite colocar una salida de depósito.

- Colores estándar: negro y blanco translúcido.

- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapa roscada situada a un lado.

-Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60º C.

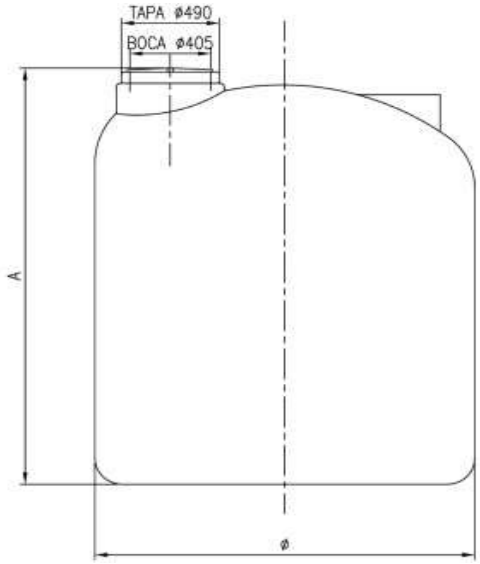

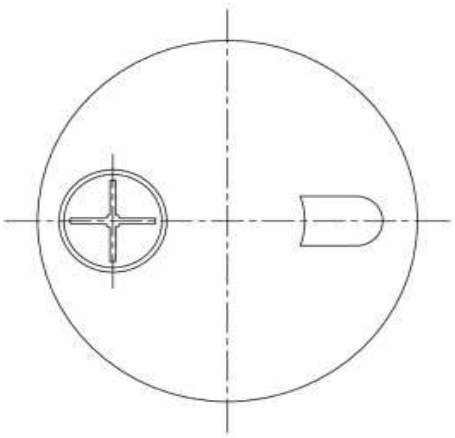

ALTO (H) mm	DIAMETRO (D) mm	TAPA
2945	2400	405